


FICHA TECNICA LAMPARA SUMERGIBLE

BIO UV
ULTRAVIOLET SOLUTIONS

gmt
GESTION MAQUINARIA TECNICA

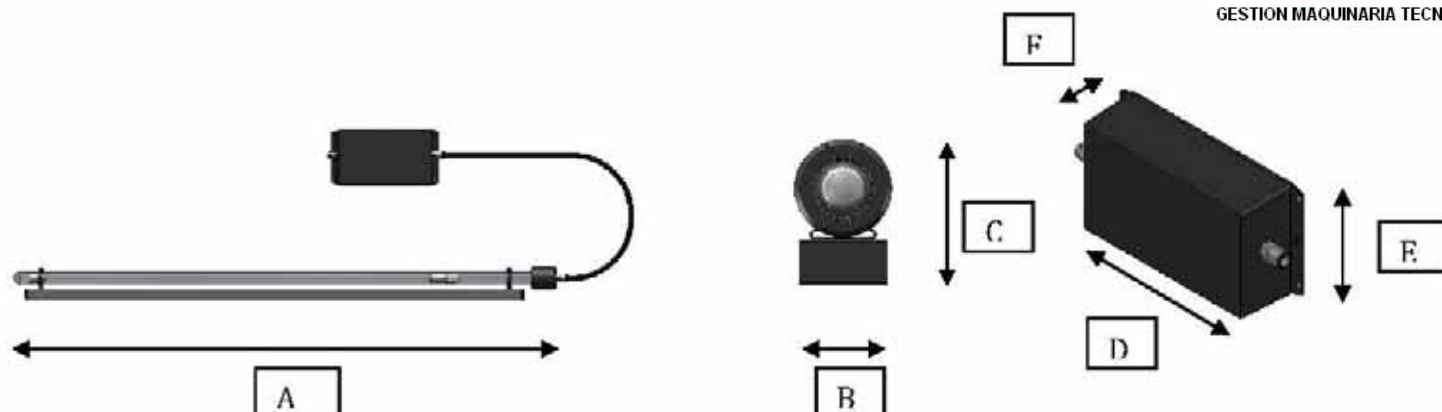

Descripcion	A	B	C	D	E	F	Peso (Kg)	Profundidad inmersión maxima
Lampara 26W	623mm	44 mm	65 mm	216 mm	113 mm	61 mm	2,6	1 m
Lampara 55w	808 mm	44 mm	65 mm	216 mm	113 mm	61 mm	3,1	1 m
Lampara 87W	1123 mm	44 mm	65 mm	216 mm	113 mm	61 mm	3,7	1 m

Características técnicas

	Lampara submersible 26W	Lampara submersible 55W	Lampara submersible 87W
Codigo Articulo	MOD005581	MOD005582	MOD005583
Numero de lamparas	1	1	1
Potencia Electrica unitaria	26W	55W	87W
Potencia UV unitaria	8,5W	18W	28W
Duracion de vida de la lampara	13 000 horas	13 000 horas	13 000 horas
Material de la caja electrica	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Indice IP de la caja electrica	IP54	IP54	IP54
Tension	220-240V	120-240V	120-240V
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Potencia absorbada	28,6W	60,5 W	96 W
Proteccion	Fusible 1A	Fusible 1A	Fusible 1,6A
Longitud del cable lampara	2m	2m	2m
Longitud del cable alimentacion	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Material del zocalo de lampara	Acero inoxidable 304L	Acero inoxidable 304L	Acero inoxidable 304L

Certificaciones :
CE

**INFO RESUMEN
del ORIGINAL**
Para envío por email

BIO-UV
ZAC de la Petite Camargue – CS90022 – 34403 Lunel Cedex – FRANCE

GIMATEG info@gimateg.com 937071855