


CAMARA TERMICA

Feverdeteccion

T120

DETECCIÓN
FIEBRE EN
PERSONAS

Accuracy
 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

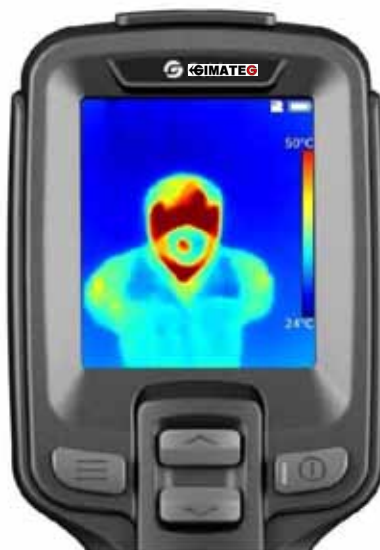

Opcion fijación
en Tripode Std



CAMARA TERMICA T120 SCANNER FIEBRE es una herramienta de detección de temperatura rápida, que se puede utilizar para detectar la temperatura humana desde una distancia de seguridad con una precisión de $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$. Es una cámara térmica económica y práctica que podría satisfacer bien las necesidades de detección de temperatura primaria. **GUIDE T120H** no solo es adecuado para el cribado de temperatura flexible, pero también puede desplegarse en las entradas y salidas del área pública, lo que lo convierte en un dispositivo ideal para mejorar la eficiencia de la prevención de epidemias y proteger la salud pública.

Térmica **T120** exactitud **+/-0,5°C** DETECCIÓN FIEBRE PERSONAS


- 1.- Adopte el detector IR WLP de alta sensibilidad con derechos de propiedad intelectual independientes.
- 2.- Detección rápida de temperatura, identificación automática de fiebre y alarma.
- 3.- Distancia de detección segura de 1 metro, con bajo riesgo de infección, no molestando a la persona detectada, **ALARMA DE COLOR** al superar $>37,3^{\circ}\text{C}$.
- 4.- memoria hasta 100,000 imágenes, puede verificar los datos de temperatura conexión USB-C, carga rápida de 2.5H, tiempo de batería de hasta 8H.
- 5.- Compacto y portátil, adecuado para detección móvil, también se puede fijar con un trípode opcional (NO dispone de salida a TV).
- 6.- Adecuado para la detección rápida de temperatura en fábricas, escuelas, centros comerciales, edificios de oficinas y otros lugares públicos para controlar y reducir la propagación del virus con síntomas de fiebre, como el nuevo coronavirus, el ébola, el SARS y el zika
- 7.- Exactitud $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

Con interfaz de trípode estándar, puede equiparse con el propio trípode del cliente.

CAMARA TÉRMICA DETECCIÓN DE FIEBRE T120

T120

PROCESO DE LA CAMARA TERMICA DEL ESCANEO DE LAS TEMPERATURAS DE PERSONAS

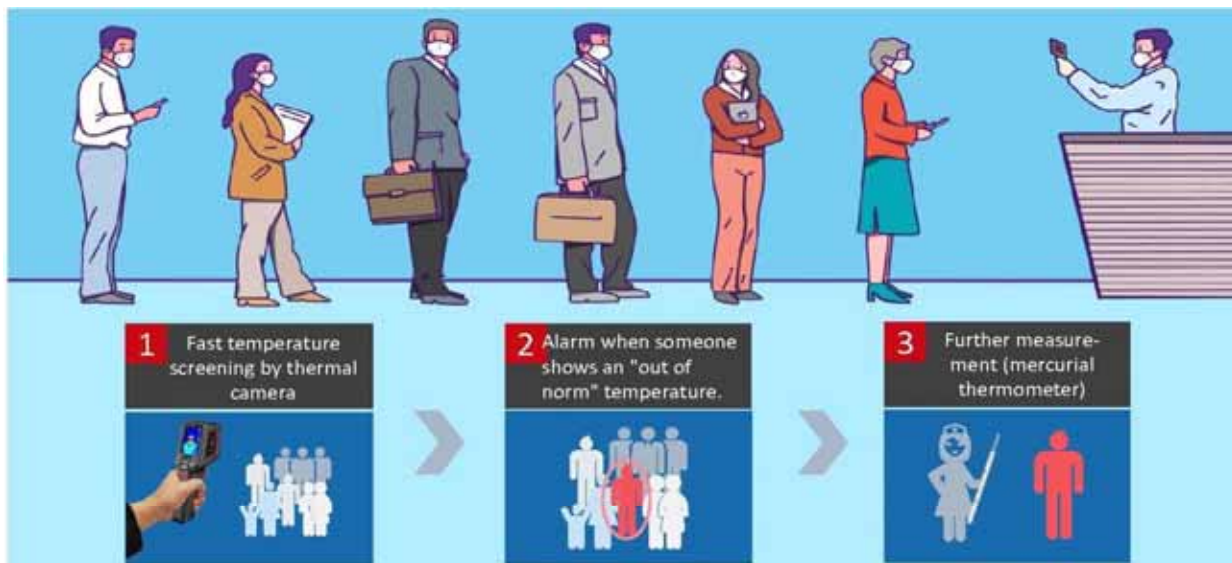

Category	Item	Specification
IR Detector	IR resolution	120°90@17μm
	Detector type	Uncooled Vox/7.5~14μm
	Frame Rate	25HZ
	NETD	60mk
	Focal Length/F#	2.28mm/F1.13
	FOV	50° x38°
	IFOV	7.6mrad
Image Display	Display type	2.4inch LCD display
	Display Resolution	240*320
	Image Mode	IR Image
Temperature Measurement	Filter Range	20°C-50°C
	Accuracy	±0.5°C (Ambient temperature 25 °C, target distance 1m, target temperature 32 °C ~ 42 °C)
	Measurement Point	Central point
Image Storage	Storage Media	TF card (maximum support: 32G)
	Image Format	Full Radiometric (JPG) (120*90)
Communication Mode	USB	TYPE-C, TF Card slot
	Tripod Interface	YES
Power System	Battery Type	Rechargeable Li-ion battery
	Operating Time	> 8H
	Charging Time	DC, ≤2.5H
Enviromental Parameter	Operating Temperature	-10°C~50°C
	Storage Temperature	-40°C~70°C
	Encapsulation	IP54, 2-meter Drop Test
Others	Certification	CE/ROHS/FCC
	Weight	350g
	Dimension	194mm *61.5mm *76mm
	Standard Accessories	Wristband, Quick Start Guide, Charging adapter, Plug, USB cable, 16G TF Card

*Note: The temperature measurement accuracy is a typical value under the specified mode and application conditions. The final interpretation right belongs to our company.

OTROS INSTRUMENTOS y EQUIPOS en VENTA-ALQUILER.-

Grabe codigo QR en su movil=

- **CAMARAS TERMOGRAFICAS**- Industriales , Edificios , Termografia MEDICA con sensor hasta 640x480 ,etc.

- **VIDEOSCOPIOS desde 1,9mm - articulados ,etc. y CAMARAS INSPECCION**TUBO empuje desde 13mm a ROBOT

- **AGUA Y AIRE**- CONTROL CONSUMO ANTI FUGA ,LOCALIZADORES FUGAS y ESTERILIZADORES Ultravioleta UVC

- **PREVENCIÓN RIESGOS: Toda la Gama MEDIDA**: Sonometría ,Radiometro Optico y REM ,Vibrometros,Calibradores ,Lux,etc.

- **INTRUMENTOS MEDIDA** - CALIDAD DE AIRE ,°C,%Humedad,CO,CO2 ,DataLogger, Velocidad, etc.



www.gimateg.com

CAMARA TERMICA PARA DETECCIÓN FIEBRE

gimateg@telefonica.net

GIMATEG www.gimateg.com

Calle Antonio Cusido 136 BAJOS 08208 SABADELL (Barcelona)

Tel.- 937071855 627152432 - 607244335 Fax.-937247140