



" Disponemos de Camaras Termograficas, Equipos Medida ,videoscopios inspeccion Industrial y Tubos ,etc. "

VIDEOSCOPIO INALAMBRICO GRAVADOR CON CAMARA DIAMETRO 6mm x 1 m ARTICULADA 2 EJES 150°

Pantalla TFT 3,5" , USB , SALIDA VIDEO , GRAVA FOTO - VIDEO en Tarjeta SD , Maletin Rigido , Cargador




ARTICULACION 150° EN 2 EJES CON AJUSTE LEDS

CAMARA DIAMETRO 6mm x 1m



SONDA VIA RADIO

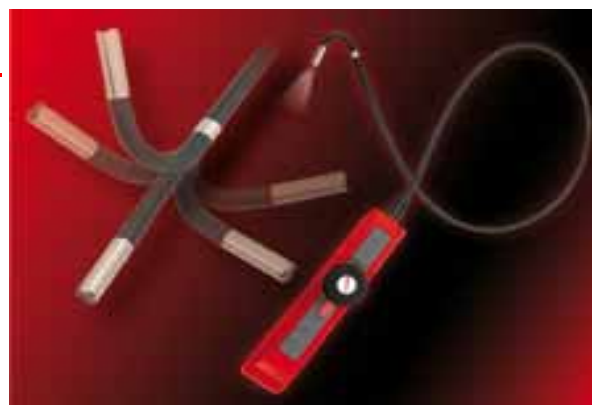

OTROS VIDEOSCOPIOS CON O SIN GRAVACION = CAMARAS FLEXIBLES o SEMIRIGIDAS con DIAMETRO 5,5 o 3,9 LARGOS 1m 3m o 20m

"ULTIMATE" SONDAS SIN ARTICULACION INTERCAMBIABLES



FLEXIBLES

SEMIRIGIDAS

HASTA 20m

Sondas de video-endoscopio



OPCIONES SONDAS.-



OPCIONES.-
SEMIRIGIDA
D3.9x1m



VIDEOSCOPIO Diam 5,5 x 1m



ESPEJOS 70-90-110°

SALIDA VIDEO

EQUIPOS TECNICOS INSPECCION y MEDIDA

GIMATEG

www.gimateg.com

gimateg@telefonica.net

Calle Antonio Cusido 136 Local 08208 SABADELL (Barcelona)

Tel.- 93.707.1855

Fax.- 93.724.7140 Movil.- 627.152.432

Ø 6 mm con cabezal de sonda móvil (150°)

- Con ángulo de dos niveles
- Dirección visual del cabezal de la cámara regulable en continuo en dos direcciones hasta 150° mediante botón giratorio en el aparato emisor
- Función de retención del ángulo de visibilidad mediante el conmutador de bloqueo en el aparato emisor
- Gracias a la cabeza abatible de la sonda, no es necesario colocar espejos
- 4 minilámparas LED regulables
- Sistema transportable e independiente de la red
- Sin cables de fibra óptica, lo que mejora considerablemente la flexibilidad de la sonda
- Varios aparatos básicos combinables con una estación emisora
- Máximo ángulo de visibilidad posible gracias a la cámara especial en el cabezal de la sonda
- Ángulo de visibilidad regulable en continuo mediante rueda giratoria en el aparato emisor
- Función de fijación del ángulo de visibilidad mediante el conmutador en el aparato emisor
- Muy buena calidad de imagen y vídeo
- Posibilidad de grabación de imagen en formato JPEG
- Grabaciones de vídeo en formato MPEG4
- Posibilidad de visualización en una TV con cable AV
- Menú en varios idiomas (14 idiomas)
- Incluida batería de polímero de litio recargable de 3,7 V
- La carcasa de 2 componentes del aparato básico protege contra golpes flojos
- Incluido juego de limpieza de alcohol
- En maletín de plástico resistente

Datos técnicos del control de mano:

Peso: 340 g
Pantalla: 3,5" (TFT LCD)
Formato de salida: NTSC y PAL
Formato de almacenamiento de imágenes: JPEG (640 x 480)
Velocidad de transferencia: ~30 bps
Formato de compresión: MPEG4
Memoria de almacenamiento: Tarjeta SD hasta máx. 2 GB
Monitor: 16,7 millones de colores
Batería: Polímero de litio 3,7 V (CA 100-240 V / 50-60 Hz)
Admisión de corriente: CC 5,5 - 1,8 A
Tiempo de servicio: aprox. 4 h con la batería totalmente cargada
Temperatura de trabajo: De -10°C a +60°C

Volumen de suministro:

- Aparato básico
- Sonda con cabezal móvil de la sonda
- Cargador de red
- Tarjeta SD de 1 GB
- Juego de limpieza de alcohol
- Suministro en maletín especial robusto

Movimiento del cabezal mediante rueda manual



Interruptor de encendido/apagado con función para regular intensidad




Fijación en posición de trabajo



Cabezal de sonda 150° abatible



Con cámara frontal móvil con funda de PVC



www.gimateg.com

GIMATEG



GIMATEG

INSTRUMENTOS y EQUIPOS TECNICOS

info@gimateg.com 937071855

La cámara SeeSnake® micro™ facilita enormemente las inspecciones visuales en zonas de difícil acceso como cavidades de paredes, canalizaciones, contadores de gas o electricidad y cientos de lugares oscuros y ocultos.

La unidad viene equipada con un cable semiflexible de 90 cm con un cabezal de 9,5 mm ó 17 mm, puede extenderse a 9 metros y es estanque a 3 metros de profundidad. El cabezal de la cámara puede incorporar

un gancho o un imán para la recogida de objetos, o bien un espejo para la exploración a distintos ángulos.

Su herramienta de inspección, pequeña y ligera, es ideal para el profesional, haciéndole **ganar tiempo** en trabajos generales de construcción, fontanería, calefacción y aire acondicionado, reparación y mantenimiento, operaciones en automoción, y muchos más.



AM
el campo de
un cabeza
ME



El microEXPLORER™ le ofrece más servicios y los instrumentos que necesita para detectar y diagnosticar elementos en zonas de difícil acceso. La unidad viene equipada con un cable semiflexible de 90 cm con un cabezal autonivelante de 17mm, puede extenderse

hasta a 9 metros y es estanque a 3 metros de profundidad.

Su herramienta de inspección, pequeña y ligera, es ideal para el profesional, haciéndole **ganar tiempo** gracias a sus prestaciones de **vídeo y audio**.



PLÍE
aplicación con
il de cámara
NOR



ROSCOPE

Cámara multifuncional para su empleo en reparaciones, mantenimiento, automoción, aire acondicionado, inspección de tuberías de hasta 100 mm de diámetro, etc.

ROSCOPE ofrece un novedoso sistema modular que permite combinar la unidad central con distintos tipos de cables para las diversas aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Grabación de vídeo.
- Captación de imágenes.
- Conexión mini-USB.
- Batería incluida.
- Tarjeta SD - 2 Gb.
- Pantalla TFT 3,5".

DATOS TÉCNICOS

- Display: 3,5 " TFT Display 320 x 240 Pixel.
- Acumulador: Recargable Li-Polímero batería.
- Fichero de vídeo: MPEG.
- Fichero de fotos: JPEG.
- Puertos: Mini-usb / AV out



**CONSULTE GAMA
VIDEOSCOPIOS
INDUSTRIALES**

Todos los modelos ROSCOPE incluyen: Estuche para transporte, tarjeta de memoria de 2 GB, cargador y cables de conexión USB y Video.

Código	Descripción	
R6.936000	Dispositivo básico ROSCOPE	1



ROSCOPE SET TEC 10/1.5

Incluye cámara ROSCOPE (R6.936000); módulo TEC 10/1.5: cable de 1,5 m de long. y 10 mm de diámetro (R6.936400) y accesorios: imán, espejo 10 mm. y protector de cabeza de cámara (R6.937900).

Para aplicaciones de mantenimiento, reparaciones, automoción, aire acondicionado, etc.



Código	Descripción	
R6.936300	ROSCOPE Set TEC 10/1.5	1
R6.936400	Módulo TEC 10/1.5	1
R6.937900	Accesorios	1

ROSCOPE SET MICRO PIPE 5.5/1

Incluye cámara ROSCOPE (R6.936000); módulo MICRO PIPE 5.5/1: cable de 1 m de long. y 5,5 mm de diámetro (R6.937600) y accesorios: imán y espejo 5 mm.

Para aplicaciones de mantenimiento, reparaciones, etc.



Código	Descripción	
R6.937500	ROSCOPE Set MICRO PIPE 5.5/1	1
R6.937600	Módulo MICRO PIPE 5.5/1	1
R6.938000	Accesorios	1



ROSCOPE SET PIPE 25/22

Incluye cámara ROSCOPE (R6.936000); módulo PIPE 25/22 en maleta de plástico: cable de 22 m de long. y 25 mm diámetro (R6.937200).

Para inspección en tuberías de hasta 100 mm de diámetro.



Código	Descripción	
R6.937100	ROSCOPE Set PIPE 25/22	1
R6.937200	Módulo PIPE 25/22	1



Wireless Inspection Camera with Color LCD Monitor

Your extended
Eyes &
Hands!

See it!

Clearly in narrow spot, even in
total dark or underwater

Find it!

Fast, no more struggling with
the mirror & flash light

Solve it!

Easily, speed up the solution
with extended accessories



GIMATEG

937071855 - 627152432

info@gimateg.com

3.6" TFT

SD Card

REC
Recording

IP 67
Weather-proof

Night
Vision

2.4GHz
Wireless

color

Li-battery



**INFO RESUMEN
del ORIGINAL**
[Para envío por email](#)



Datos técnicos de la estación base:

Batería: Batería de polímero de litio 3,7 V (CA 100-240 V/50-60 Hz/ admisión de corriente CC 5,5 1,8 A)

Tiempo de carga/tiempo de trabajo: 2h/4h

Formato de compresión: MPEG4

Formato de almacenamiento de imágenes: JPEG (640x480)

Estabilidad: impermeable / resistente al aceite y a la gasolina

Profundidad de campo: 1-6 cm

- Ventajas del mini LED con función de regulación de intensidad:**
- Requisito previo para una buena calidad de foto o video es una iluminación adecuada.
 - Trabajo agradable y cómodo para la vista.
 - Efecto deslumbrador mínimo en superficies cromadas o metálicas gracias a la función reguladora de intensidad.
 - La técnica LED ofrece:
 - Consumo de energía mínimo
 - Longevidad (vida útil hasta 100.000 h)
 - Dimensiones mínimas
 - Aprovechamiento estable de la luz (rendimiento de luz)
 - Calentamiento mínimo (luz fría)
 - Gran resistencia a golpes y a vibración



Sondas de vídeo-endoscopio



Sondas semirrígidas de Ø 5,5 mm / cámara frontal de 0°	
550.5020	Funda espiral de 1 metros
550.5021	Funda espiral de 2 metros
550.5022	Funda espiral de 3 metros

Sondas totalmente flexibles de Ø 5,5 mm / cámara frontal de 0°	
550.5040	Funda de PVC de 1 metros
550.5041	Funda de PVC de 2 metros
550.5042	Funda de PVC de 3 metros



Sondas semirrígidas de Ø 5,5 mm / cámara lateral de 90°	
550.5030	Funda espiral de 1 metros
550.5031	Funda espiral de 2 metros
550.5032	Funda espiral de 3 metros

Sondas totalmente flexibles de Ø 5,5 mm / cámara frontal de 0°	
550.5050	Funda de PVC de 1 metros
550.5051	Funda de PVC de 2 metros
550.5052	Funda de PVC de 3 metros



550.5015 Software para la documentación técnica

El potencial del vídeo-endoscopio ULTIMATE Vision "PREMIUM wireless" puede explotarse al máximo con un software especialmente diseñado para ello. Por ello, al desarrollar el nuevo vídeo-endoscopio ULTIMATE Vision "PREMIUM wireless", el desarrollo paralelo de un software adecuado tuvo un papel muy importante. Únicamente gracias al uso de este software es posible realizar una evaluación, medición e interpretación exactas de los daños.

Requisitos del sistema:

Sistema operativo: Windows 2000, Windows XP (SP2)

CPU: > Intel Pentium III 800MHz o similar

Memoria: 256 MB

Capacidad del disco duro: 50 MB (libres)

Puerto USB: al menos 1 puerto USB (libre)

Codificación del software: mediante Keypro Dongle

GIMATEG

INSTRUMENTOS y EQUIPOS TECNICOS

info@gimateg.com 937071855



Están disponibles las siguientes funciones:

Función de ángulos:	Medición de ángulos
Función de líneas:	Mediciones de distancia
Función de compás:	Medición de radios
Función de superficies:	Cálculo de superficies
Función de almacenamiento:	Almacenamiento de las imágenes procesadas
Función de impresión:	Imagen con elementos de alto detalle
Formato de datos:	JPEG (G4)

SÓLO INFORMATIVO

