


Válvula automática de seguridad

CLIP FLOW

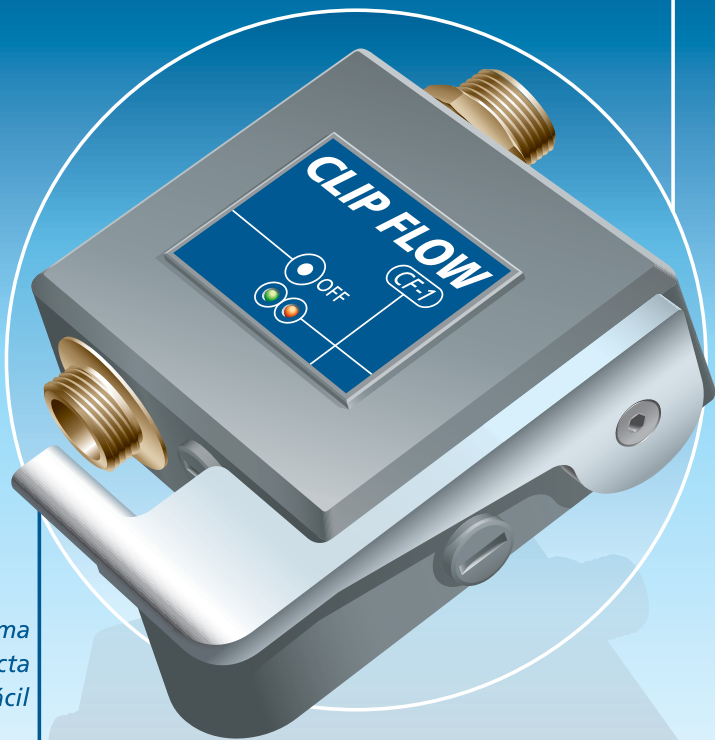

Autónoma
Compacta
Montaje fácil

- Detección de derrames
- Cierre del suministro del agua
- Alerta



FICHA RESUMIDA GIMATEG gimateg@telefonica.net www.gimatec.es

CLIP FLOW Válvula automática de seguridad

APLICACIONES

CLIP FLOW ofrece la posibilidad a los usuarios así como a las empresas y a las colectividades, de asegurar la vigilancia y la seguridad en la red del suministro del agua.

CLIP FLOW controla el consumo de agua y le ayuda a controlar sus facturas.

CLIP FLOW se coloca fácilmente en toda instalación existente.

FUNCIONAMIENTO

CLIP FLOW analiza de forma permanente el consumo de agua y detecta los consumos anormales.

CLIP FLOW actúa como un grifo inteligente, da la señal de alarma y cierra la circulación de agua si es necesario.


CLIP FLOW se puede abrir o cerrar manualmente.

Su funcionamiento, mediante una batería de litio le asegura una autonomía de varios años.

EMPLAZAMIENTO

CLIP FLOW se monta tan fácilmente como un grifo standard. Se instala generalmente en la entrada de la red de suministro de agua. Funciona en cualquier posición.

El módulo de control deportado se conecta con un enchufe standard.

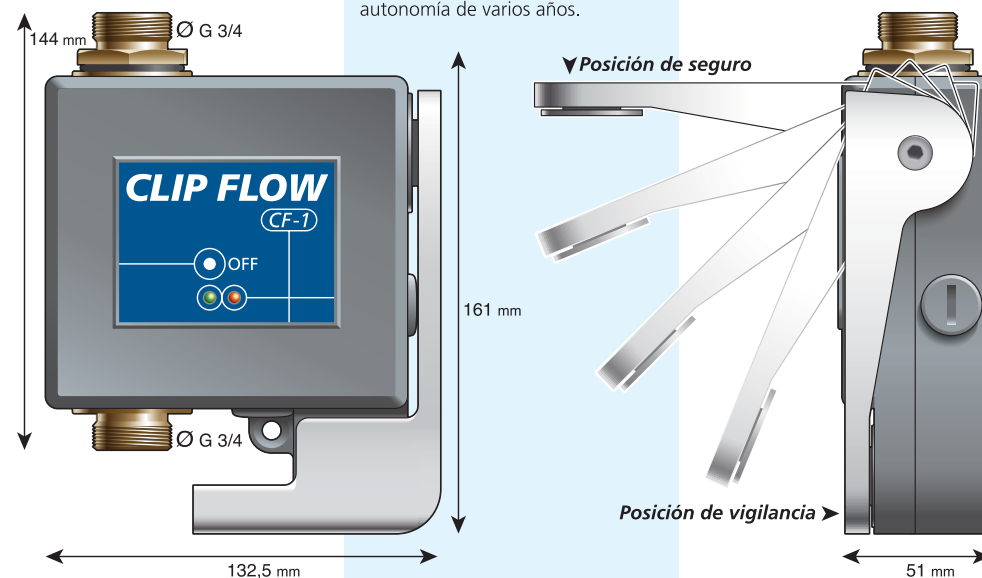

OPCIONES

- El módulo de radio-control.
- Salidas para conexiones GTC.

CONDICIONES DE UTILIZACION

- Empalmes: latón 20 x 27.
- Temperatura de agua: 0 a 30C.
- Pérdida de carga: despreciable.
- Alimentación: batería litio de larga duración.
- Presión: de 1 a 6 bars.
- Sensibilidad de medida: 20cl / min.

MONTAJE CORRIENTE

- Se sustituye por el grifo de entrada general (Vivienda).
- En la entrada de los aseos (lugares colectivos).
- En la entrada de las naves industriales.
- En los diversos puntos de abastecimiento aislado (Colectividades, jardines, industrias).



réf: FT10

Ilustraciones nones contractuales